


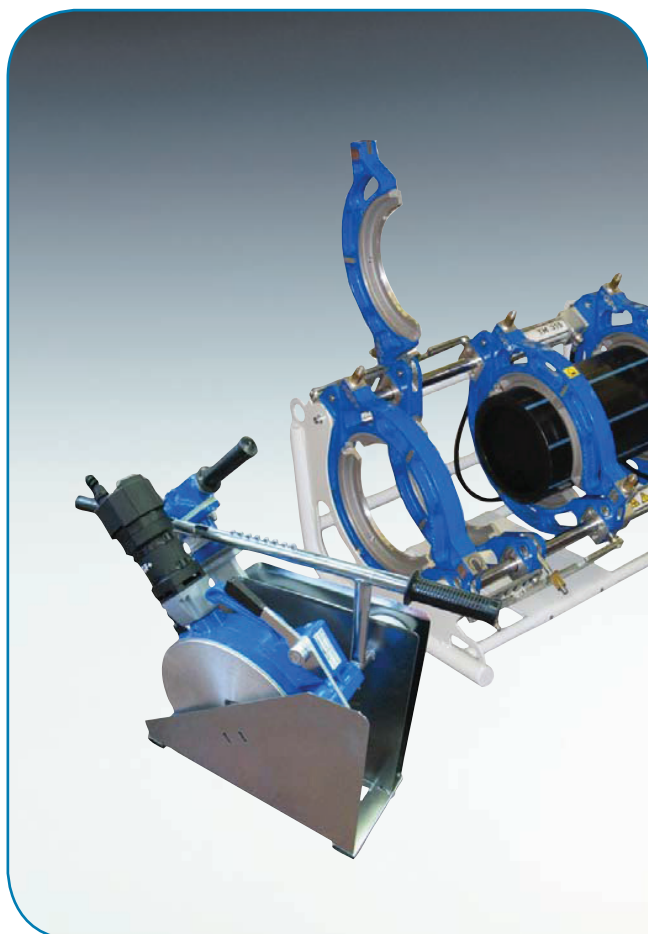


Proizvodni program
Georg Fischer

Strojevi i oprema za
sučono zavarivanje

+GF+

GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

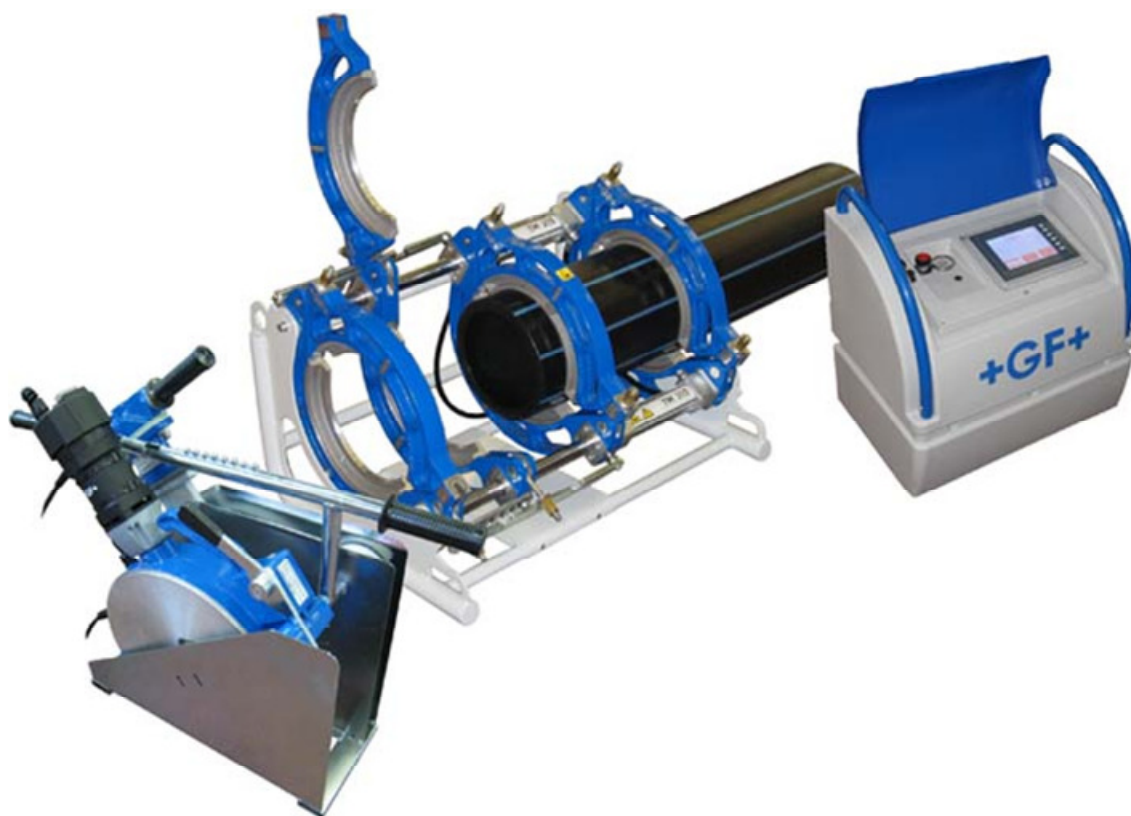

SADRŽAJ

STROJEVI ZA SUČEONO ZAVARIVANJE

TM 160 ECO - ručno upravljani
TM 250 ECO - ručno upravljani
TM 315 ECO - ručno upravljani

TM 160 TOP - ručno upravljani
TM 250 TOP - ručno upravljani
TM 315 TOP - ručno upravljani

TM 160 TOP - poluautomatski
TM 250 TOP - poluautomatski
TM 315 TOP - poluautomatski

TM 250 TOP - automatski
TM 315 TOP - automatski

Redukcioni ulošci TM 160 – 250 – 315

GF 400 - ručno upravljani
GF 400 - poluautomatski

Redukcioni ulošci GF 400

GF 500 - ručno upravljani
GF 500 - poluautomatski

Redukcioni ulošci GF 500

GF 630 - ručno upravljani

Redukcioni ulošci GF 630

GF 800 - ručno upravljani

Redukcioni ulošci GF 800

Stroj za sučeono zavarivanje

TM 160 – 250 – 315 ECO - ručno upravljani



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži ECO upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijači element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
TM 160 ECO	40 - 160	230V/1900W	790.150.017	120.000	
TM 250 ECO	75 - 250	230V/3270W	790.151.017	193.000	
TM 315 ECO	90 - 315	230V/3870W	790.152.017	207.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

TM 160 – 250 – 315 TOP - ručno upravljani



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži TOP upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijači element, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
TM 160 TOP	40 - 160	230V/1900W	790.150.011	125.000	
TM 250 TOP	75 - 250	230V/3270W	790.151.011	204.000	
TM 315 TOP	90 - 315	230V/3870W	790.152.026	217.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

TM 160 – 250 – 315 CNC - poluautomatski



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži CNC upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijači element, potencijometar, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka


- **CNC upravljačka jedinica**

- unos podataka preko zaslona osjetljivog na dodir (materijal, promjer cijevi, SDR)
- automatski izračun, regulacija i kontrola parametara zavarivanja (tlak, vrijeme, temp.)
- mogućnost memoriranja 10 programa zavarivanja
- odabir hrvatskog jezika
- protokol zavarivanja pohranjuje se na USB memorijskom ključu koji dolazi sa upravljačkom jedinicom
- prijenos podataka na PC je moguć pomoću SUVI WIN-WELD programa koji se isporučuje sa upravljačkom jedinicom
- utičnica za barkod skener (skener je potrebno dodatno naručiti)
- kontrola i nadopuna ulja bez rastavljanja upravljačke jedinice

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
TM 160 CNC	40 - 160	230V/2000W	790.150.012	125.000	
TM 250 CNC	75 - 250	230V/3150W	790.151.012	195.000	
TM 315 CNC	90 - 315	230V/3750W	790.152.012	215.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

TM 160 – 250 – 315 CNC – automatski



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži CNC upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijači element, potencijometar, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Grijača ploča automatski iskače iz položaja nakon završetka ciklusa zagrijavanja
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijских uložaka

- **CNC upravljačka jedinica**



- unos podataka preko zaslona osjetljivog na dodir (materijal, promjer cijevi, SDR)
- automatski izračun, regulacija i kontrola parametara zavarivanja (tlak, vrijeme, temp.)
- mogućnost memoriranja 10 programa zavarivanja
- odabir hrvatskog jezika
- protokol zavarivanja pohranjuje se na USB memorijskom ključu koji dolazi sa upravljačkom jedinicom
- prijenos podataka na PC je moguć pomoću SUVI WIN-WELD programa koji se isporučuje sa upravljačkom jedinicom
- utičnica za barkod skener (skener je potrebno dodatno naručiti)
- kontrola i nadopuna ulja bez rastavljanja upravljačke jedinice

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
TM 250 CNC	75 - 250	230V/3150W	790.151.071	195.000	
TM 315 CNC	90 - 315	230V/3750W	790.152.071	230.000	

Oprema za sučeono zavarivanje

TM 160 redukcionni ulošci - široki



- d 40 – 140 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
40	790.114.023	0.280	
50	790.114.009	0.326	
63	790.114.010	0.305	
75	790.114.011	0.290	
90	790.114.012	0.277	
110	790.114.013	0.260	
125	790.114.014	0.265	
140	790.114.015	0.178	

TM 160 redukcionni ulošci - uski



- d 40 – 140 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
40	790.114.027	0.318	
50	790.114.016	0.323	
63	790.114.017	0.303	
75	790.114.018	0.276	
90	790.114.019	0.256	
110	790.114.020	0.227	
125	790.114.021	0.192	
140	790.114.022	0.134	

TM 250 redukcionni ulošci - široki



- d 75 – 225 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
75	790.115.028	0.902	
90	790.115.008	0.940	
110	790.115.009	0.841	
125	790.115.010	0.829	
140	790.115.011	0.647	
160	790.115.012	0.727	
180	790.115.013	0.676	
200	790.115.014	0.733	
225	790.115.015	0.477	

Oprema za sučeono zavarivanje

TM 250 redukcionni ulošci - uski



- d 75 – 225 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
75	790.115.029	0.768	
90	790.115.016	0.719	
110	790.115.017	0.734	
125	790.115.018	0.661	
140	790.115.019	0.762	
160	790.115.020	0.574	
180	790.115.021	0.561	
200	790.115.022	0.479	
225	790.115.023	0.385	

TM 315 redukcionni ulošci - široki



- d 90 – 280 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
90	790.112.088	1.000	
110	790.112.089	0.945	
125	790.112.090	0.957	
140	790.112.091	0.950	
160	790.112.092	0.980	
180	790.112.093	0.931	
200	790.112.094	0.880	
225	790.112.095	0.940	
250	790.112.096	0.760	
280	790.112.097	0.750	

TM 315 redukcionni ulošci - uski



- d 90 – 280 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja

d (mm)	šifra	kg	
90	790.112.098	0.940	
110	790.112.099	0.841	
125	790.112.100	0.829	
140	790.112.101	0.647	
160	790.112.102	0.727	
180	790.112.103	0.676	
200	790.112.104	0.733	
225	790.112.105	0.477	
250	790.112.106	0.760	
280	790.112.107	0.750	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 400 - ručno upravljani



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporučka u drvenom sanduku bez redukcijских uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 400	125 - 400	230V/5700W	790.127.001	355.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 400 - poluautomatski



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži CNC upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporučka u drvenom sanduku bez redukcijских uložaka

- **CNC upravljačka jedinica**



- unos podataka preko zaslona osjetljivog na dodir (materijal, promjer cijevi, SDR)
- automatski izračun, regulacija i kontrola parametara zavarivanja (tlak, vrijeme, temp.)
- mogućnost memoriranja 10 programa zavarivanja
- odabir hrvatskog jezika
- protokol zavarivanja pohranjuje se na USB memorijskom ključu koji dolazi sa upravljačkom jedinicom
- prijenos podataka na PC je moguć pomoću SUVI WIN-WELD programa koji se isporučuje sa upravljačkom jedinicom
- utičnica za barkod skener (skener je potrebno dodatno naručiti)
- kontrola i nadopuna ulja bez rastavljanja upravljačke jedinice

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 400	125 - 400	400V/5700W	790.153.001	205.000	

Oprema za sučeono zavarivanje

GF 400 redukcioni ulošci - široki



- d 125 – 355 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 125/d 140/d 160/d 180/d 200/d 225/d 250/d 280 potrebno je koristiti umetak d 315 mm (790.127.101)

d (mm)	šifra	kg	
125	790.112.090	0.957	
140	790.112.091	0.950	
160	790.112.092	0.980	
180	790.112.093	0.931	
200	790.112.094	0.880	
225	790.112.095	0.940	
250	790.112.096	0.760	
280	790.112.097	0.750	
315	790.127.101	3.540	
355	790.127.102	3.540	

GF 400 redukcioni ulošci - uski



- d 125 – 355 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 125/d 140/d 160/d 180/d 200/d 225/d 250/d 280 potrebno je koristiti umetak d 315 mm (790.127.101)

d (mm)	šifra	kg	
125	790.112.100	1.215	
140	790.112.101	1.139	
160	790.112.102	1.080	
180	790.112.103	1.006	
200	790.112.104	0.945	
225	790.112.105	0.833	
250	790.112.106	0.712	
280	790.112.107	0.562	
315	790.127.111	3.540	
355	790.127.112	3.540	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 500 - ručno upravljani



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 500	200 - 500	400V/6250W	790.116.040	498.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 500 - poluautomatski



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži CNC upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

- **CNC upravljačka jedinica**



- unos podataka preko zaslona osjetljivog na dodir (materijal, promjer cijevi, SDR)
- automatski izračun, regulacija i kontrola parametara zavarivanja (tlak, vrijeme, temp.)
- mogućnost memoriranja 10 programa zavarivanja
- odabir hrvatskog jezika
- protokol zavarivanja pohranjuje se na USB memorijskom ključu koji dolazi sa upravljačkom jedinicom
- prijenos podataka na PC je moguć pomoću SUVI WIN-WELD programa koji se isporučuje sa upravljačkom jedinicom
- utičnica za barkod skener (skener je potrebno dodatno naručiti)
- kontrola i nadopuna ulja bez rastavljanja upravljačke jedinice

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 500	200 - 500	400V/6300W	790.154.001	480.000	

Oprema za sučeono zavarivanje

GF 500 redukcioni ulošci - široki



- d 200 – 450 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 200/d 225 potrebno je koristiti umetak d 450 mm (790.116.015)

d (mm)	šifra	kg	
200	790.116.008	4.217	
225	790.116.009	4.172	
250	790.116.010	3.569	
280	790.116.011	3.612	
315	790.116.012	3.698	
355	790.116.013	3.727	
400	790.116.014	3.836	
450	790.116.015	3.276	

GF 500 redukcioni ulošci - uski




- d 200 – 450 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 200/d 225 potrebno je koristiti umetak d 450 mm (790.116.015)

d (mm)	šifra	kg	
200	790.116.016	3.714	
225	790.116.017	3.443	
250	790.116.018	3.936	
280	790.116.019	3.891	
315	790.116.020	3.622	
355	790.116.021	3.267	
400	790.116.022	2.508	
450	790.116.023	2.273	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 630 - ručno upravljani



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporučka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 630	315 - 630	400V/11000W	790.117.001	617.000	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 630 - poluautomatski



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži CNC upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijaći element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporučka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

- **CNC upravljačka jedinica**



- unos podataka preko zaslona osjetljivog na dodir (materijal, promjer cijevi, SDR)
- automatski izračun, regulacija i kontrola parametara zavarivanja (tlak, vrijeme, temp.)
- mogućnost memoriranja 10 programa zavarivanja
- odabir hrvatskog jezika
- protokol zavarivanja pohranjuje se na USB memorijskom ključu koji dolazi sa upravljačkom jedinicom
- prijenos podataka na PC je moguć pomoću SUVI WIN-WELD programa koji se isporučuje sa upravljačkom jedinicom
- utičnica za barkod skener (skener je potrebno dodatno naručiti)
- kontrola i nadopuna ulja bez rastavljanja upravljačke jedinice

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 630	315 - 630	400V/6300W	790.155.001	615.000	

Oprema za sučeono zavarivanje

GF 630 redukcionni ulošci - široki



- d 315 – 560 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 315/d 355/d 400/d 450 potrebno je koristiti umetak d 500 mm (790.117.012)

d (mm)	šifra	kg	
315	790.116.012	3.698	
355	790.116.013	3.727	
400	790.116.014	3.836	
450	790.116.015	3.276	
500	790.117.012	4.500	
560	790.117.013	4.900	

GF 630 redukcionni ulošci - uski




- d 315 – 560 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukcionna uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 315/d 355/d 400/d 450 potrebno je koristiti umetak d 500 mm (790.117.012)

d (mm)	šifra	kg	
315	790.116.020	3.622	
355	790.116.021	3.267	
400	790.116.022	2.508	
450	790.116.023	2.273	

Stroj za sučeono zavarivanje

GF 800 - ručno upravljaj



- Stroj za sučeono zavarivanje PE, PP, PB i PVDF cijevi i spojnih elemenata
- Komplet sadrži upravljačku hidrauličku jedinicu, stegu, glodalo, grijači element sa pokazivačem temperature, kutiju za skladištenje glodala i grijaćeg elementa
- Isporuka u drvenom sanduku bez redukcijskih uložaka

Tip	d-d (mm)	performanse	šifra	kg	
GF 800	500 - 800	400V/15000W	790.123.025	1546.000	

GF 800 redukcionni ulošci - uski



- d 500 – 710 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 500/d 560 potrebno je koristiti umetak d 630 mm (790.123.011)

d (mm)	šifra	kg	
500	790.117.238	4.500	
560	790.117.239	4.900	
630	790.123.219	11.000	
710	790.123.220	12.500	

GF 800 redukcionni ulošci - široki



- d 500 – 710 mm
- Svaka šifra predstavlja 1 kom redukcionog uloška
- Preporučujemo upotrebu 4 široka i 4 uska redukciona uloška po dimenziji zavarivanja
- Kod montaže umetaka d 500/d 560 potrebno je koristiti umetak d 630 mm (790.123.011)

d (mm)	šifra	kg	
500	790.117.012	4.500	
560	790.117.013	4.900	
630	790.123.011	11.000	
710	790.123.012	12.500	

Proizvođač:



GEORG FISCHER
PIPING SYSTEMS

Georg Fischer Piping Systems Ltd.

Ebnatstrasse 111
CH-8201 Schaffhausen
Švicarska

www.georgfischer.com
www.piping.georgfischer.com

**Zastupnik i ovlašteni servis
za Hrvatsku:**



PTMG d.o.o.

Gornjostupnička 18
10255 Stupnik

T: 01 65 88 772
F: 01 65 88 544


www.ptmg.hr

Adding Quality to People's Lives

GF Piping Systems → worldwide at home

Our sales companies and representatives ensure local customer support in over 100 countries.

www.piping.georgfischer.com

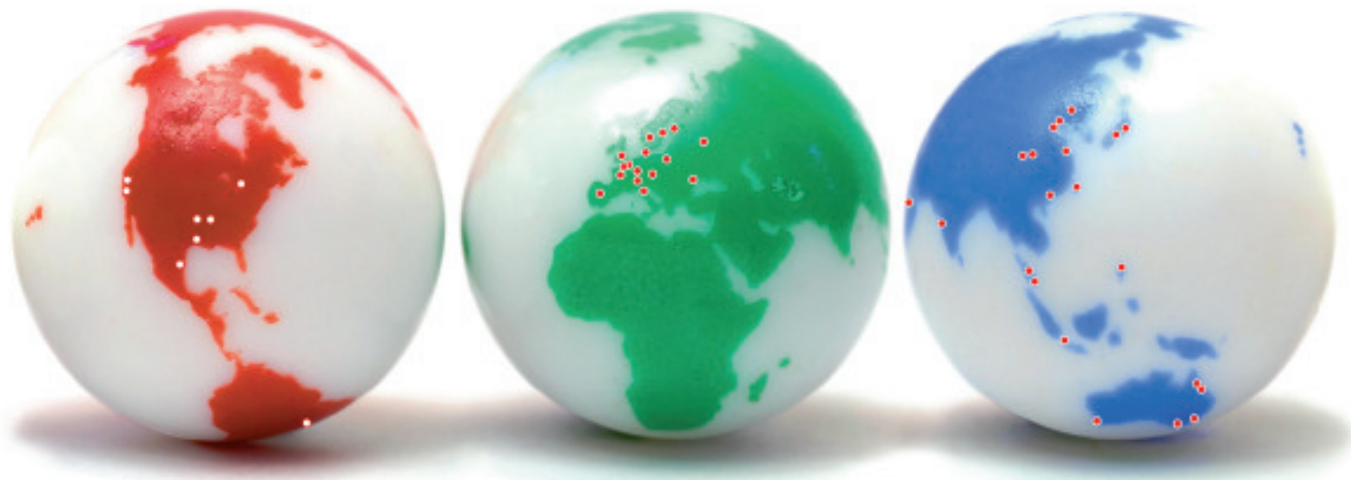

Adding Quality to People's Lives

Australia

George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61(0)2 9502 8000
australia.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.au

Austria

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43(0)2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.at

Georg Fischer Fittings GmbH
3160 Traisen
Phone +43 (0)2762 90300
fittings.ps@georgfischer.com
www.fittings.at

Belgium/Luxembourg

Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32(0)2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.be

Brazil

George Fischer Ltda
04795-100 São Paulo
Phone +55(0)11 5687 1311
br.ps@georgfischer.com

Croatia

PTMG d.o.o.
Gornjostupnicka 18
10255 Stupnik
Phone +385 (1) 65 88 772
ptmg@ptmg.hr
www.ptmg.hr

Denmark/Iceland

Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0)70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.dk

France

Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33(0)1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.fr

Germany

Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen
Phone +49(0)7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.de

India

Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
in.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.in

Italy

Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +3902 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.it

Georg Fischer TPA Srl
Via Bonazzi, 32
IT-40013 Castel Maggiore (BO)
Phone +39 051 632 42 11
tpa.ps@georgfischer.com
www.alprene.com

Japan

Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka,
Phone +81(0)6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.jp

Korea

Georg Fischer Piping Systems
Guro-3 dong, Guro-gu, Seoul, Korea
Phone +82(0)2 2081 1450
Fax +82(0)2 2081 1453
kor.ps@georgfischer.com

Malaysia

Georg Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0)3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com

Mexico

Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81)1340 8586
Fax +52 (81)1522 8906

Middle East

Georg Fischer Piping Systems
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Netherlands

Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31(0)578 678 222
nl.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.nl

Georg Fischer WAGA NV
NL-8160 AG Epe
Phone +31 (0)578 678 378
waga.ps@georgfischer.com
www.waga.nl

Norway

Georg Fischer AS
1351 Rud
Phone +47(0)67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.no

Poland

Georg Fischer Sp. z o.o.
02-226 Warszawa
Phone +48(0)22 313 10 50
poland.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.pl

Romania

Georg Fischer
Piping Systems Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com

Russia

Georg Fischer Piping Systems
Moscow 125047
Tel. +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.ru

Singapore

George Fischer Pte Ltd
528 872 Singapore
Phone +65(0)67 47 06 11
sgp.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.com.sg

Spain/Portugal

Georg Fischer S.A.
280046 Madrid
Phone +34(0)91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.es

Sweden/Finland

Georg Fischer AB
12523 Älvsjö-Stockholm
Phone +46(0)8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.se

Switzerland

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme [Schweiz] AG
8201 Schaffhausen
Phone +41(0)52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.piping.georgfischer.ch

Taiwan

Georg Fischer Piping Systems
San Chung City, Taipei Hsien
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823

United Kingdom/Ireland

George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44(0)2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.georgfischer.co.uk

USA/Canada/Latin America/Caribbean

Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1(714) 731 88 00
Toll Free 800/854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.us.piping.georgfischer.com

George Fischer Central Plastics LLC
Shawnee, OK 74801
Phone +1(405) 273 63 02
gfccentral.ps@georgfischer.com
www.centralplastics.com

International

Georg Fischer
Piping Systems [Switzerland] Ltd.
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41(0)52 631 30 03
Fax +41(0)52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.export.georgfischer.com